



mdose

CATALOGUE 2024 - 2025

GAMME INOX

1**LES GUÉRIDONS DE SOINS****2****LES PIEDS À PERFUSION**

Guéridon inox ECO	4
Guéridon inox Mdose	5
Guéridon inox couleur	7
Guéridon résine Mdose	8
Accessoires et options pour guéridons inox et résine Mdose	9
Guéridon ABS Mdose 600x400	10
Guéridon polyvalent	11

Pied à perfusion inox piètement polyamide	12
Pied à perfusion inox piètement inox	12
Pied à perfusion inox piètement couleur	13
Pied à perfusion économique	13
Pied pousse seringue inox	14
Fourreau de couleur	14
Accessoires pieds à perfusion	15

3

LES CHARIOTS DE PRÉPARATION / STÉRILISATION ET TABLE DE CONDITIONNEMENT

Chariot de stérilisation simple,
double ou triple **16**

Supports muraux **17**

Paniers et accessoires de
stérilisation et étagère fil **17**

Table de conditionnement **19**

4

LE MOBILIER ET LES ACCESSOIRES DU BLOC

Table à instruments inox **21**

Table pont **22**

Assistant muet inox **22**

Porte-sabots mobile inox **23**

Marche pied inox **23**

Estrade de bloc inox **23**

Baquet roulant inox **24**

Accessoires muraux inox **24**

Tabouret **24**

Selle de chirurgien **24**

GUÉRIDON INOX ECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc en inox AISI 304L, 18/10e soudé sous argon.
- Piétement tube Ø25 mm.
- Plateaux lisses bords tombés en 600 x 400.
- Plateaux emboutis en 800 x 500.
- Finition satinée, angles adoucis.
- Plateau supérieur à 900 mm du sol.
- 4 roues pivotantes Ø125 mm.
- 4 butoirs d'angle.
- 2 freins.



CH80270
3 plateaux - 800x500



CH80249
2 plateaux - 600x400



CH80549
2 plateaux - 600x400 avec galleries



CH80279
3 plateaux - 600x400



CH80579
3 plateaux - 600x400 avec galleries



CH80240
2 plateaux - 800x500



CH80540
2 plateaux - 800x500 avec galleries



CH80570
3 plateaux - 800x500 avec galleries

GUÉRIDON INOX MDOSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et plateaux inox 18/10 soudés sous argon.
- Bâti cintré en tube Ø 25mm brillant.
- Plateaux bords tombés, bords lisses insonorisés.
- Roues Ø 100 mm ABS avec butoirs.
- Existe en version 2 ou 3 plateaux.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.

Les guéridons inox sans poignée



60.801020
2 plateaux 600x400

60.801021
2 plateaux 750x500



60.801022
3 plateaux 600x400

60.801023
3 plateaux 750x500



60.801020G
600x400 avec galeries sur les 2 plateaux

60.801021G
750x500 avec galeries sur les 2 plateaux



60.801022G
600x400 avec galeries sur les 3 plateaux

60.801023G
750x500 avec galeries sur les 3 plateaux

Les guéridons inox avec poignées



60.801010
2 plateaux 600x400

60.801012
2 plateaux 750x500



60.801026
3 plateaux 600x400

60.801028
3 plateaux 750x500



60.801010G
600x400 avec galeries sur les 2 plateaux

60.801012G
750x500 avec galeries sur les 2 plateaux



60.801026G
600x400 avec galeries sur les 3 plateaux

60.801028G
750x500 avec galeries sur les 3 plateaux

GUÉRIDON INOX COULEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en inox 18/10 soudée sous argon.
- Bâti cintré en tube Ø 25mm brillant.
- Plateau résine composite couleur, lisse.
- Poignée de poussée.
- Roues Ø 100 mm ABS avec butoirs.
- Existe en version 2 ou 3 plateaux.
- Fabrication France.
- Garantie: 2 ans.



60.801030 + 60.8021
Coloris bleu batik



60.801034G + 60.8019
Coloris griotte

	Référence	Désignation	Dimensions
2 plateaux	60.801030	Guéridon inox 2 plateaux en résine couleur et poignée	600 x 400 mm
	60.801030G	Guéridon inox avec galerie sur les 2 plateaux en résine couleur et poignée	600 x 400 mm
	60.801032	Guéridon inox 2 plateaux en résine couleur et poignée	750 x 500 mm
	60.801032G	Guéridon inox avec galerie sur les 2 plateaux en résine couleur et poignée	750 x 500 mm
3 plateaux	60.801034	Guéridon inox 3 plateaux en résine couleur et poignée	600 x 400 mm
	60.801034G	Guéridon inox avec galerie sur les 3 plateaux en résine couleur et poignée	600 x 400 mm
	60.801036	Guéridon inox 3 plateaux en résine couleur et poignée	750 x 500 mm
	60.801036G	Guéridon inox avec galerie sur les 3 plateaux en résine couleur et poignée	750 x 500 mm

Coloris

60.8011 Blanc	60.8012 Gris	60.8016 Jaune	60.8017 Orange	60.8018 Rouge	60.8019 Griotte	60.8020 Vert paradis	60.8021 Bleu batik	60.8022 Bleu pétrole
------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

GUÉRIDON RÉSINE MDOSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox 18/10.
- Plateau en résine composite lisse avec poignée.
- Bâti en tube Ø 30mm brillant.
- Roues Ø 100 mm ABS avec butoirs
- Existe en version 2 ou 3 plateaux.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.



60.801038 + 60.8017
Coloris orange



60.801039G + 60.8020
Coloris vert paradis

	Référence	Désignation	Dimensions
2 plateaux	60.801038	Guéridon 2 plateaux en résine couleur et poignée	650 x 450 mm
	60.801038G	Guéridon avec galerie sur les 2 plateaux en résine couleur et poignée	650 x 450 mm
	60.801040	Guéridon 2 plateaux en résine couleur et poignée	750 x 550 mm
	60.801040G	Guéridon avec galerie sur les 2 plateaux en résine couleur et poignée	750 x 550 mm
3 plateaux	60.801039	Guéridon 3 plateaux en résine couleur et poignée	650 x 450 mm
	60.801039G	Guéridon avec galerie sur les 3 plateaux en résine couleur et poignée	650 x 450 mm
	60.801042	Guéridon 3 plateaux en résine couleur et poignée	750 x 550 mm
	60.801042G	Guéridon avec galerie sur les 3 plateaux en résine couleur et poignée	750 x 550 mm

Coloris

60.8011
Blanc

60.8012
Gris

60.8016
Jaune

60.8017
Orange

60.8018
Rouge

60.8019
Griotte

60.8020
Vert paradis


60.8021
Bleu batik

60.8022
Bleu pétrole


ACCESSOIRES ET OPTIONS POUR GUÉRIDONS INOX ET RÉSINE MDOSE




60.800031
Frein sur 2 roues



60.800003
Support sac pivotant 20L



60.800004
Support sac double 2x20L



60.800015
Poubelle fil 100L



60.800016
Poubelle plastique 40L sur rail



60.800005
Support container à aiguilles



60.800008
Panier fil inox
280 x 130 x H140 mm



60.800009
Support boîte à gants fil inox avec étai




Tablette inox pour guéridon inox / Inox couleur
60.800011 – Inox 300x380 mm / 600x400
60.800012 – Inox 350x450 mm / 750x500



Tablette pour guéridon résine
60.800013 – Résine 285x410 mm / 650x450
60.800014 – Résine 285x455 mm / 750x550



Roues antistatiques / freins
60.800032 – 4 antistatiques
60.800033 – 2 antistatiques / 2 à frein

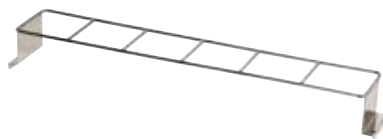

Guide porte flacon amovible
60.800017 – pour guéridon 600x400 - 6 cases
60.800018 – pour guéridon 750x500 - 7 cases



60.800010
Support SHA



Tiroir inox / Inox couleur H 8 cm
540 x 360 x H 80 mm

60.800019 – pour guéridon inox 600x400
60.800020 – pour guéridon inox couleur 600x400
60.800021 – pour guéridon inox 750x500
60.800022 – pour guéridon inox couleur 750x500



Tiroir inox / Inox couleur H 18 cm
540 x 360 x H 180 mm

60.800023 – pour guéridon inox 600x400
60.800024 – pour guéridon inox couleur 600x400
60.800025 – pour guéridon inox 750x500
60.800026 – pour guéridon inox couleur 750x500



2 demi-tiroirs inox / Inox couleur H 8 cm
240 x 360 x H 80 mm

60.800027 – pour guéridon inox 600x400
60.800028 – pour guéridon inox couleur 600x400
60.800029 – pour guéridon inox 750x500
60.800030 – pour guéridon inox couleur 750x500

GUÉRIDON ABS MDOSE 600X400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montant tube aluminium Ø39 mm.
- Disponible en 2 ou 3 plateaux en ABS renforcé avec 4 rebords arrondis.
- Poignée de poussée 2 côtés intégrée au plateau supérieur.
- Hauteur utile entre plateaux pour un 2 niveaux : 733 mm.
- Hauteur utile entre plateaux pour un 3 niveaux : 370 mm.
- Roues pivotantes de Ø100 mm dont 2 à frein, sans butoir (option).
- Roues silencieuses et avec bandage non traçant.
- Capacité de charge par plateau de 80 kg avec une charge maxi de 180 kg par guéridon.
- Coloris gris clair : RAL 9002.
- Dimensions hors tout version 2 plateaux / 3 plateaux 814 x 450 x H970 mm / 814 x 450 x H1040 mm.
- Livrés nus (hors options), individuellement et non montés (assemblage facile).
- Options : rail universel, portique, lot de 4 butoirs, lot de 4 roues de diamètre 125 mm dont 2 à frein.
- Garantie : 5 ans.



65112 – Portique (option)

65113 – Roues Ø125 mm dont 2 à frein (option)



65101 – Guéridon Mdose 2 plateaux (nu)

65111 – Rail universel en aluminium (option)



65102 – Guéridon Mdose 3 plateaux (nu)

65114 – Lot de 4 butoirs (option)

GUÉRIDON POLYVALENT

Comme le désigne leur nom, cette gamme de chariots a pour objectif de répondre à tous types de besoins, et ce, quel que soit le service concerné. Fabriqués avec le plus grand soin, ils ont la caractéristique commune d'être légers, robustes et économiques.

Les guéridons polyvalents en polypropylène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure aluminium.
- Plateaux en polypropylène forte épaisseur (15 mm) renforcés de fibre de verre.
- Roues pivotantes Ø100 mm montées sur roulement à billes.
- Déplacement silencieux.
- Charge maxi 250 kg / chariot et 80 kg / étagère.
- Coloris gris clair ou noir.
- Dimension 850 x 480 mm ou 1100 x 520 mm.
- Livrés non montés – assemblage facile.



65016
485 x 365 x H720 mm



65017
485 x 365 x H770 mm



65005
850 x 480 x H950 mm



65007
850 x 480 x H950 mm



65006
850 x 480 x H1000 mm



GX032D
810 x 435 x H910 mm



65001
1100 x 520 x H950 mm



65003
1100 x 520 x H950 mm



65002
1100 x 520 x H1020 mm



GX032C
1020 x 550 x H96 mm

LES PIEDS À PERFUSION



PIED À PERFUSION INOX PIÈTEMENT POLYAMIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pied 5 branches polyamide.
- Fourreau inox 18/10ème Ø 30 mm, H 100 cm.
- Tige inox 18/10ème Ø 16 mm.
- Configuration 2 ou 4 crochets inox sécurité ou U.
- Poids par crochet : 4 kg.
- Roulettes polyamide Ø 50mm.
- Hauteur maxi 200 cm.
- Empattement au sol 53 cm.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.


Modèle	Référence
2 crochets U	53912
2 crochets sécurités	53913
4 crochets U	53914
4 crochets sécurités	53916
Pieds alourdi 2 crochets U	53917
Pieds alourdi 2 crochets sécurité	53918
Pieds alourdi 4 crochets U	53919
Pieds alourdis 4 crochets sécurité	53920

PIED À PERFUSION INOX PIÈTEMENT INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pied 5 branches inox 18/10ème.
- Fourreau inox 18/10ème Ø 30 mm, H 100 cm.
- Tige inox 18/10ème Ø 16 mm.
- Configuration 2 ou 4 crochets inox sécurité ou U.
- Poids par crochet : 4 kg.
- Roulettes polyamide Ø 50 mm.
- Hauteur maxi 200 cm.
- Empattement au sol 56 cm.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.

Modèle	Référence
2 crochets U	53901
2 crochets sécurités	53903
4 crochets U	53902
4 crochets sécurités	53904
Pieds alourdi 2 crochets U	53905
Pieds alourdi 2 crochets sécurité	53906
Pieds alourdi 4 crochets U	53908
Pieds alourdis 4 crochets sécurité	53907

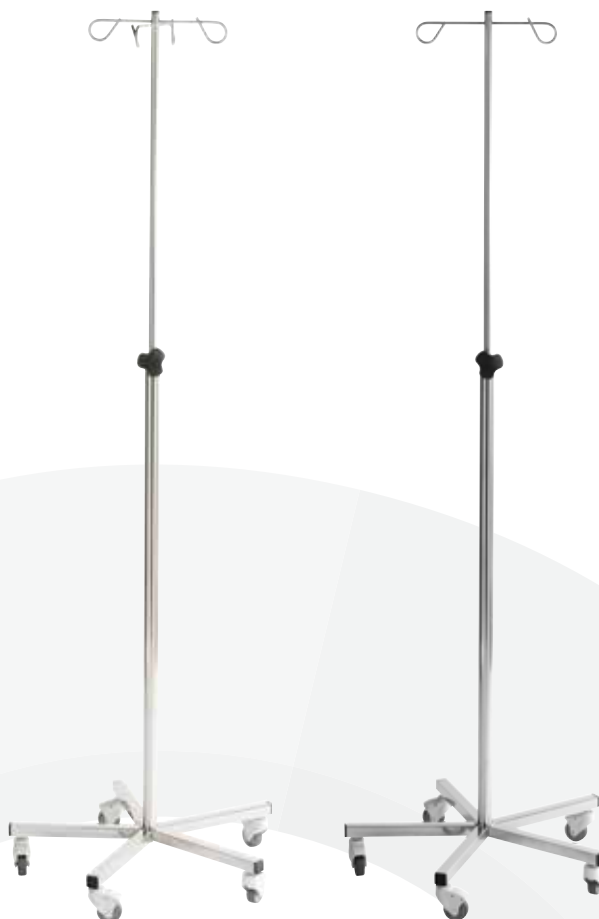

LES PIEDS À PERFUSION



PIED À PERFUSION INOX PIÈTEMENT COULEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pied étoilé concave alourdi.
- Fourreau inox 18/10ème Ø 30 mm, H 100 cm.
- Tige inox 18/10ème Ø 16 mm.
- Poids par crochet : 4 kg.
- Configuration 2 ou 4 crochets inox sécurité ou U.
- Roulettes Ø 50mm.
- Hauteur maxi 200 cm.
- Empattement au sol 48 cm.
- Fabrication France.
- Garantie 2 ans.

Modèle	Référence
2 crochets U	53945
2 crochets sécurités	53944
4 crochets U	53947
4 crochets sécurités	53946

Coloris

60.8011 Blanc	60.8012 Gris	60.8016 Jaune	60.8017 Orange	60.8018 Rouge
60.8019 Griotte	60.8020 Vert paradis	60.8021 Bleu batik	60.8022 Bleu pétrole	

PIED À PERFUSION ÉCONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pied 5 branches polyamide.
- Fourreau inox 18/10ème Ø 25 mm, H 100 cm.
- Tige inox 18/10ème Ø 16 mm.
- Configuration 2 ou 4 crochets inox ou polyamide sécurité ou U.
- Roulettes polyamide Ø 50mm.
- Hauteur maxi 200 cm.
- Empattement au sol 53 cm.
- Accessoires non compatibles.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.

Modèle	Référence
2 crochets sécurité polyamide	53931
2 crochets U polyamide	53932
2 crochets sécurité inox	53933
2 crochets U inox	53934
4 crochets sécurité polyamide	53935
4 crochets U polyamide	53936
4 crochets sécurité inox	53937
4 crochets U inox	53938





PIED POUSSE SERINGUE INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pied 5 branches rallongées inox 18/10ème.
- Fourreau inox 18/10ème Ø 30 mm, H 150 cm.
- Tige inox 18/10ème Ø 16 mm.
- Configuration 2 ou 4 crochets inox sécurité ou U.
- Poids par crochet : 4 kg
- Roulettes ABS Ø 50 mm.
- Hauteur maxi 240 cm.
- 3 pieds à 28,5 cm et 2 pieds rallongé à 36.7 cm pour plus de stabilité.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.

Modèle	Référence
2 crochets U	53953
2 crochets sécurités	53952
4 crochets U	53957
4 crochets sécurités	53956
Pieds alourdi 2 crochets U	53955
Pieds alourdi 2 crochets sécurité	53954
Pieds alourdi 4 crochets U	53959
Pieds alourdis 4 crochets sécurité	53958

FOURREAU DE COULEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fourreau peinture Epoxy de Ø 30 mm.
- Pour pieds en polyamide ou inox.
- Les accessoires inox ne sont pas adaptables.
- Fabrication France.

Modèle	Référence
Fourreau blanc	53962
Fourreau gris	53963
Fourreau jaune	53964
Fourreau orange	53965
Fourreau rouge	53966
Fourreau griotte	53967
Fourreau vert paradis	53968
Fourreau bleu batik	53969
Fourreau bleu pétrole	53970



Coloris

60.8011 Blanc	60.8012 Gris	60.8016 Jaune	60.8017 Orange	60.8018 Rouge
60.8019 Griotte	60.8020 Vert paradis	60.8021 Bleu batik	60.8022 Bleu pétrole	

ACCESSOIRES PIEDS À PERFUSION

Non compatible avec pieds à perfusion économique et fourreau de couleur.



53971
Plateau inox carré
330x330 mm



53972
Plateau inox rond
Ø 360 mm



53973
Poignée inox
220x160 mm



53974
Panier inox sur pieds
280 x 130 x H140 mm



53977
Panier inox double
280 x 130 x H140mm x2



Support inox poche urinaire
53975 - crochet simple
53976 - crochet double



53904 + 53976
Pied à sérum piètement
inox avec 4 crochets de
sécurité



53913 + 53977
Pied à sérum piètement
polyamide avec 2 crochets de
sécurité et panier inox
double



53944 + 53971
Pied à sérum piètement
couleur avec 2 crochets
de sécurité et plateau
inox carré



53934
Pied à sérum
économique avec 2
crochets U



53944 + 53973
Pied à sérum piètement
couleur avec 2 crochets
de sécurité et poignée
inox



53932
Pieds à sérum
économique piètement
et 2 crochets en
polyamide

CHARIOT DE STÉRILISATION SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bâti acier inoxydable 18/10ème (AISI 304) entièrement soudé sous argon.
- Pieds obturés par soudure.
- Tube carré 30 mm.
- Roues ABS Ø 100mm avec butoir adapté au tunnel de lavage.
- Disponible en simple, double ou triple et 3, 4, 6 ou 8 niveaux de crochets.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.



60.801093
Simple face 3 crochets
H1230 x 550 x P 530 mm



60.801092
Simple face 4 crochets
H1570 x 550 x P 530 mm




60.801095
Double face 6 crochets
H1230 x 550 x P 770 mm




60.801094
Double face 8 crochets
H1570 x 550 x P 770 mm



Simple face 4 crochets

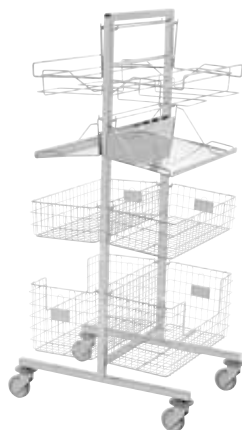

Double face 8 crochets

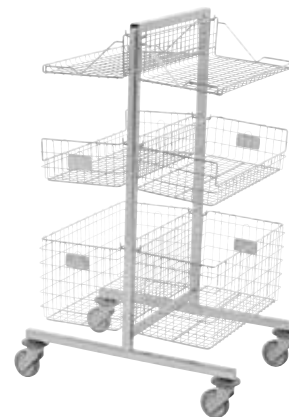

Double face 6 crochets



60.801097
Triple face 6 crochets (sans accessoire)
H1230 x 550 x P 1100 mm




60.801096
Triple face 8 crochets (sans accessoire)
H1570 x 550 x P 1100 mm


SUPPORTS MURAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bâti acier inoxydable 18/10ème (AISI 304) entièrement soudé sous argon.
- Entretoises inox soudées.
- Tube carré 20 mm obturés par soudure.
- Déport arrière pour le nettoyage.
- Disponible en 3 ou 4 crochets.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.

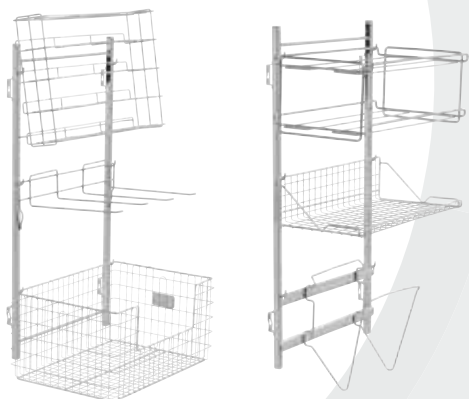

60.801064 (sans accessoires)
Support mural 3 crochets
540 x H1000 mm

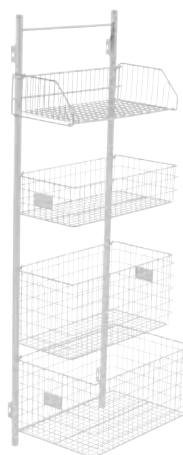


60.801062 (sans accessoires)
Support mural 4 crochets
540 x H1600 mm

PANIER ET ACCESSOIRES DE STÉRILISATION ET ÉTAGÈRE FIL


Paniers et étagères en fil inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panier fil inox 18/10ème.
- Maille de 30 x 30 mm.
- Terminaison en épingle pour éviter les déchirements des poches papiers.



60.805044
Panier 600x300x150




60.805046
Panier 600x300x150 échancré




60.805048
Panière 600x300x150




60.805051
Panier 600x400x150




60.805052
Panier 600x400x150 échancré




60.805062
Panier 600x150x150




60.805040
Panier 600x300x300




60.805042
Panier 600x300x300 échancré



60.805041
Panier 600x400x300



60.805043
Panier 600x400x300 échancré




60.805063
Etagère fil 600x280



60.805064
Etagère fil 600x385


LES CHARIOTS DE PRÉPARATION / STÉRILISATION ET TABLE DE CONDITIONNEMENT

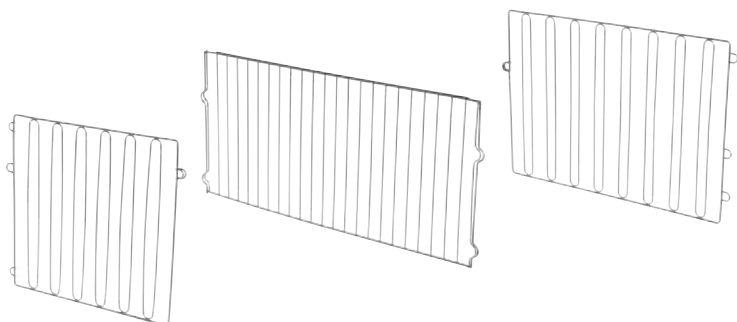


Séparateurs pour panier

Référence	Dimensions
60.805065	300 x H150 mm
60.805066	400 x H150 mm
60.805067	600 x H150 mm
Référence	Dimensions
60.805068	300 x H300 mm
60.805069	400 x H300 mm
60.805070	600 x H300 mm


Accessoires



60.805047
 Rack à suture 2 niveaux
 600 x 130 x H200 mm x2



60.805045
 Rack à suture 4 niveaux
 600 x 130 x H200 mm x4




60.805071
 Panier support gants
 600 x 150 x 150 mm




60.805072
 Support d'inclinaison paniers




4 crochets à sondes
 60.805073 – pour panier
 60.805074 – pour chariot



8 crochets
 60.805049 – pour panier
 60.805075 – pour chariot



60.805076
 Étagère à sabots
 548 x 350 mm



60.805077
 Support bac à containers
 640 x 315 mm



60.805058
 Étagère double
 540 x 215 mm



60.805059
 Étagère centrale chariot triple
 540 x 310 mm



60.805079
 Étagère simple
 600 x 390 mm



60.805050
 Étagère console multifonctions
 548 x 355 mm



60.805080
 Étagère écriteiro
 548 x 355 mm



60.805078
 Support sac 100L



Support bac à becs
 60.805053 – support simple
 60.805054 – support double



Support bacs basculants
 60.805060 – 6 bacs
 60.805061 – 5 bacs
 60.805086 – 11 bacs

TABLE DE CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox 18/10ème, AISI 304, entièrement soudés sous argon.
- Plateau en inox ou en résine compact.
- Tube renforcé carré de 30 mm.
- Plateau supérieur lisse insonorisé.
- Existe en version 1 plateau avec entretoise 3 côtés ou 2 plateaux dont ½ plateau inférieur.
- Roues ABS de Ø 100 mm.
- Charge maximum par plateau : 60 Kg.
- Fabrication France.
- Garantie: 2 ans.

Table plateaux inox



60.805001 – table 1 plateau 1000x700 mm (sans accessoires)
60.805002 – table 1 plateau 1500 x 700 mm (sans accessoires)
60.805003 – table 1 plateau 2000 x 700 mm (sans accessoires)



60.805004 – table 2 plateaux 1000x700 mm (sans accessoires)
60.805005 – table 2 plateaux 1500 x 700 mm (sans accessoires)
60.805006 – table 2 plateaux 2000 x 700 mm (sans accessoires)

Table plateaux en résine compact



60.805007 – table 1 plateau 1000x700 mm
60.805008 – table 1 plateau 1500 x 700 mm
60.805009 – table 1 plateau 2000 x 700 mm



60.805010 – table 2 plateaux 1000x700 mm
60.805011 – table 2 plateaux 1500 x 700 mm
60.805012 – table 2 plateaux 2000 x 700 mm

Coloris

60.8011
Blanc

60.8012
Gris

60.8016
Jaune

60.8017
Orange

60.8018
Rouge

60.8019
Griotte


60.8020
Vert paradis

60.8021
Bleu batik


60.8022
Bleu pétrole

LES CHARIOTS DE PRÉPARATION / STÉRILISATION ET TABLE DE CONDITIONNEMENT


Accessoires

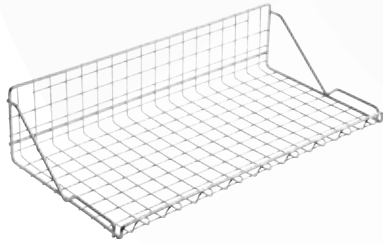

60.805063
Étagère fil 600x280 mm

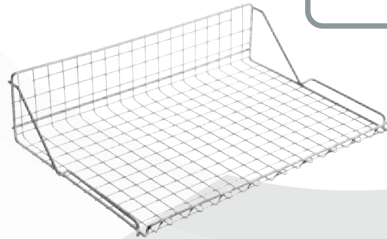

60.805064
Étagère fil 600x385 mm

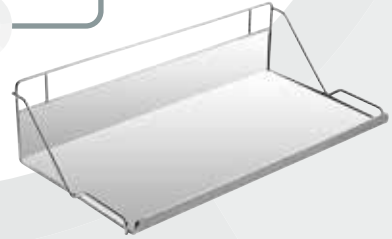

60.805050
Étagère console 548 x 355 mm


Panier en fil inox
cf. p. 18



60.805081
Support documents



60.805053 – Support bac à bec simple
60.805054 – Support bac à bec double

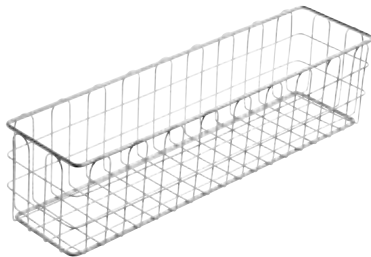

60.805062
Panier 600x150x150



60.805082
Portique 4 crochets



60.805083 – Caisson inox 1 unité
60.805084 – Caisson 2 unités



60.805085
Caisson inox 3 unités

TABLE À INSTRUMENTS INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Table en inox 18/10ème, AISI 304, soudée sous argon.
- Piétement tube carré 25 mm.
- Disponible en 1 plateau avec entretoise centrale ou 2 plateaux.
- Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue.
- Roues de diamètre 100mm. Disponible en option, 2 freins et/ou 2 antistatiques.
- Charge maximum répartie par plateau : 50 Kg.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.

	Référence	Dimensions
1 plateau	60.802034	400 x 400 mm
	60.802036	600 x 400 mm
	60.802038	750 x 500 mm
	60.802042	1000 x 600 mm
	60.802041	1200 x 600 mm
2 plateaux	60.802033	400 x 400 mm
	60.802035	600 x 400 mm
	60.802037	750 x 500 mm
	60.802039	1000 x 600 mm
	60.802040	1200 x 600 mm



60.802042
Table 1 plateau inox 1000x600 mm



60.802039
Table 2 plateaux inox 1000x600 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Table en inox 18/10ème, AISI 304, soudée sous argon, plateau en résine composite.
- Piétement tube carré 25 mm.
- Disponible en 1 plateau avec entretoise centrale ou 2 plateaux.
- Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue.
- Roues de diamètre 100mm. Disponible en option, 2 freins et/ou 2 antistatiques.
- Charge maximum répartie par plateau : 50 Kg.
- Fabrication France.
- Garantie: 2 ans.



60.802048 + 60.8022
Table 1 plateau résine 1000x600 mm



60.802047 + 60.8018
Table 2 plateaux résine 1000x600 mm

	Référence	Dimensions
1 plateau	60.802044	600 x 400 mm
	60.802046	750 x 500 mm
	60.802048	1000 x 600 mm
	60.802050	1200 x 600 mm
2 plateaux	60.802043	400 x 400 mm
	60.802045	600 x 400 mm
	60.802047	1000 x 600 mm
	60.802049	1200 x 600 mm

Coloris

60.8011 Blanc	60.8012 Gris	60.8016 Jaune	60.8017 Orange	60.8018 Rouge	60.8019 Griotte	60.8020 Vert paradis	60.8021 Bleu batik	60.8022 Bleu pétrole
------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

TABLE PONT

Table pont inox montée manuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Table en inox 18/10ème, AISI 304, soudée sous argon.
- Plateau 900x600 mm ou 1200 x 600 mm bords tombés.
- Montée manuelle avec blocage par vis.
- Hauteur réglable entre 890 et 1320 mm.
- Roues de diamètre 100mm. Disponible en option, 2 freins et/ou 2 antistatiques.
- Charge maximum répartie par plateau : 40 Kg.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.



60.802030 – Table pont manuelle 900x600 mm
60.802029 – Table pont manuelle 1200 x 600 mm



60.802032 – Table pont hydraulique 900x600 mm
60.802031 – Table pont hydraulique 1200x600 mm

Table pont inox hydraulique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Table en inox 18/10ème, AISI 304, soudé sous argon.
- Plateau 900x600 mm bords tombés.
- Système de vérin hydraulique synchronisé. Poignée escamotable.
- Hauteur réglable entre 890 et 1320 mm
- Roues de diamètre 100mm. Disponible en option, 2 freins et/ou 2 antistatiques.
- Charge maximum répartie par plateau : 40 Kg.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.

ASSISTANT MUET INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en inox 18/10ème AISI 304.
- Tube carré de 30 mm.
- Plateau bords tombés dimensions 600x450.
- Poids maxi sur plateau : 10 Kg.
- Réglage en hauteur manuel ou hydraulique entre 870 et 1200 mm.
- Roues de Ø 100 mm dont 2 antistatiques.
- Fabrication France.
- Garantie : 2 ans.



Assistant muet piétement U

60.801050
60.801049 (2 à frein)



Assistant muet hydraulique

60.801053
60.801052 (2 à frein)



Assistant muet piétement H

60.801054
60.801056 (2 à frein)


PORTE-SABOTS MOBILE INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure inox AISI 304, 18/10ème entièrement soudée sous argon.
- Capacité de 15 ou 30 paires.
- Roues en ABS Ø 100 mm, adapté pour tunnel de lavage.
- Garantie : 2 ans.



60.801091
15 paires

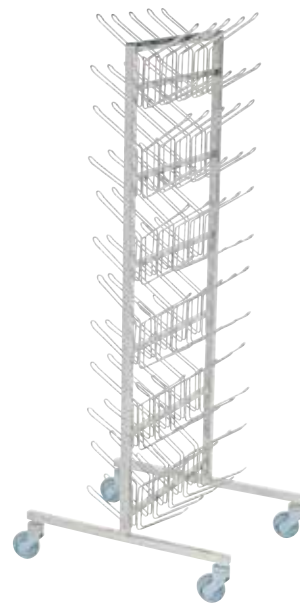

60.801090
30 paires

MARCHE PIED INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bâti en inox 18/10ème, 304, entièrement soudé.
- Inox gravé, antidérapant.
- Patin en caoutchouc.
- Poids maximum : 110 Kg.
- Garantie : 2 ans.



60.801080
1 marche à hauteur 20 cm



60.801081
2ème marche à hauteur 37 cm



60.801082
3ème marche à hauteur 60 cm

ESTRADE DE BLOC INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bâti en inox 18/10ème, 304, entièrement soudé.
- Inox gravé, antidérapant.
- Patin en caoutchouc antiglisse réglable jusque 3 cm.
- Poids maximum : 120 Kg.
- Garantie : 2 ans.



60.801085
600x400xH150 mm



60.801084
600x400xH200 mm



60.801086
2 X 600x350 - H 450 mm

BAQUETS ROULANTS INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tubulure inox 18/10 ème, 304.
- Bac inox Ø 400 mm – 15 litres.
- Roulettes Ø 50 mm ABS polyamide et/ou antistatique.



60.801055 – 4 roues ABS polyamides
60.801057 – 4 roues ABS antistatiques

ACCESSOIRES MURAUX INOX

Accessoires en fil inox 6 mm, pré-perçés pour fixation murale.



60.801058
Support urinal
Ø 140 x H 160 mm



60.801059
Support bassin
310 x 110 x H150 mm



60.801060
Support boîte à gants
270 x 80 x H 130 mm



60.801061
Support 3 boîtes à gants
220 x 70 x H 370 mm

TABOURET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Assise de 320 mm moulée en polyuréthane noir avec épaisseur de 50 mm.
- Assise de 360 mm en polyuréthane simili cuir noir épaisseur de 60 mm.
- Hauteur réglable par vérin à gaz entre 53 et 72 cm.
- Piétement aluminium ou polyamide 5 branches avec roulettes de 50 mm.



60.801070
Assise 320 mm



60.801072
Assise 360 mm
Commande pieds



60.801074
Assise 360 mm et dossier
Commande pieds

SELLE DE CHIRURGIEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Assise polyuréthane moulée ergonomique et inclinable.
- Hauteur réglable par vérin à gaz entre 53 et 72 cm, commande au pied.
- Roulettes de Ø 65 mm.



60.801075



mdose

www.mdose.fr

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres

Fax : 01 45 10 15 95 - E-mail : info@mdose.fr

Tél. 01 45 10 77 90 / 77 91



Retrouvez l'ensemble des solutions pour
une PDA tracée et sécurisée sur notre site :

www.mdose-pda.fr

